


BENFER FLEX

+S1



**Adesivo flessibile, spessore
sino a 20 mm, utilizzabile
anche come adesivo
autobagnante, bianchissimo**

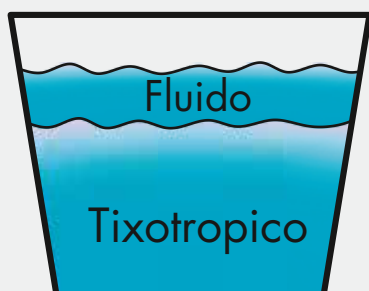

- Ideale per grandissimi formati spessi e di basso spessore
- Ideale per gres porcellanato e ceramica
- Ideale per sottofondi riscaldati
- Ideale per ambienti umidi e piscine
- Per uso interno ed esterno
- Facile da usare
- Rapporto di impasto variabile: 8-10 lt acqua/sacco
- Altamente flessibile e deformabile
- Lungo tempo aperto


Benfer®

Via Paletti snc - Castelnuovo Rangone (Mo), 41051 - Italy - tel. +39 059 535 540 - fax +39 059 538 338
P.IVA IT00611061201 - C.F. e Iscr. Reg. Impr. di Modena 03304180379 - R.E.A. MO-385501 - Cap. Soc.€500.000,00 i.v.

info@benfer.it - www.benfer.it




Proprietà specifiche per la posa dei grandi formati e in situazioni difficili

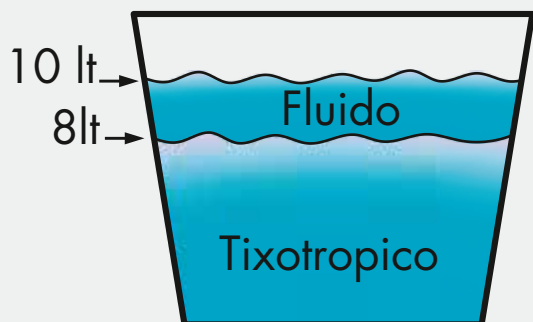

Rapporto di impasto variabile:


- 32% - 8 litri di acqua: adesivo tixotropico
- 40% - 10 litri di acqua: adesivo autobagnante

La consistenza giusta permette di ottenere il miglior risultato con il minimo sforzo.

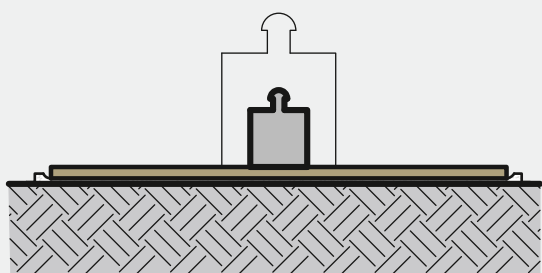


È facilmente deformabile.

Richiede minore pressione sulle piastrelle per ottenere il 100% di bagnabilità sotto la piastrella.

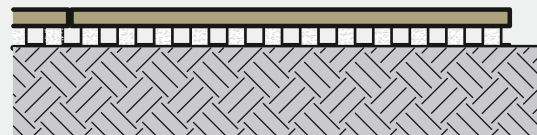

Spatolabile in spessori da 3 a 20 mm.

Facilita la posa di tutti i formati spessi e sottili in ogni condizione e su ogni supporto.

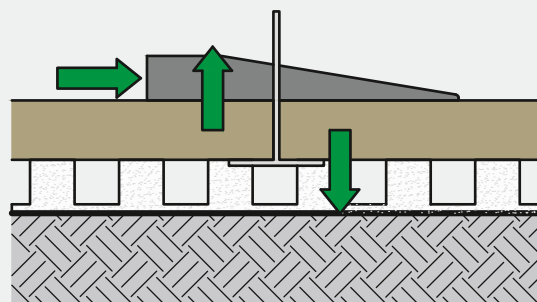

Segue tutti i movimenti delle piastrelle durante la posa per una perfetta planarità del pavimento.

Benfer®

Via Paletti snc - Castelnuovo Rangone (Mo), 41051 - Italy - tel. +39 059 535 540 - fax +39 059 538 338
P.IVA IT00611061201 - C.F. e Iscr. Reg. Impr. di Modena 03304180379 - R.E.A. MO-385501 - Cap. Soc. €500.000,00 i.v.

info@benfer.it - www.benfer.it

