


DEKOGROUT-2K



**Sigillante-adesivo bicomponente
inassorbente, antimacchia,
antimuffa, antibatterico, antiacido.
Finitura bellissima, facilità di
applicazione, basso consumo.**

- **Per fughe da
1 - 10 mm**
- **Per piastrelle
rettificate**
- **Per sottofondi
riscaldati**
- **Per ambienti
umidi e piscine**

- Antibatterico e resistente alle muffe
- Idrorepellente
- Resistente ai cicli di gelo-disgelo
- Facilmente applicabile e pulibile
- Superficie liscia ed ampia gamma di colori (24 colori)
- Resistente alle sollecitazioni meccaniche e chimiche
- Per interni, esterni e per immersione continua
- Soddisfa i requisiti delle norme EN 13888, RG e delle EN12004 R2T
- Colori intonati a quelli del sistema di sigillante siliconico DEKOSIL
- Disponibile il liquido per la pulizia

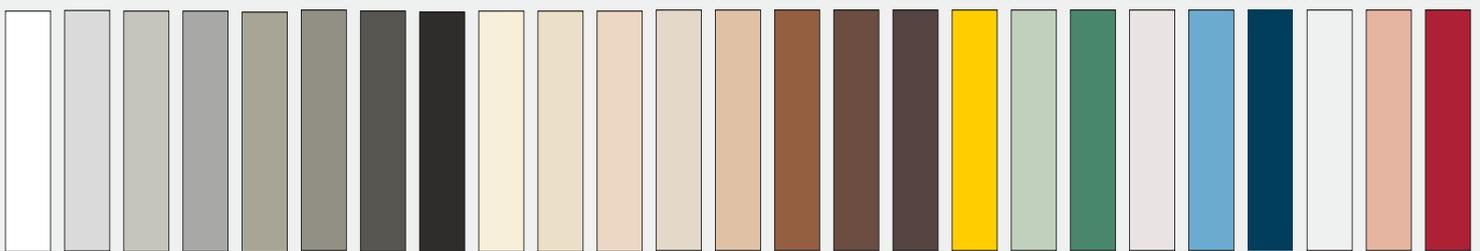

Benfer®

Via Paletti snc - Castelnuovo Rangone (Mo), 41051 - Italy - tel. +39 059 535 540 - fax +39 059 538 338
P.IVA IT00611061201 - C.F. e Iscr. Reg. Impr. di Modena 03304180379 - R.E.A. MO-385501 - Cap. Soc. €500.000,00 i.v.

info@benfer.it - www.benfer.it





DEKOGROUT-2K è uno speciale sigillante-adesivo bicomponente a base di resine epossidiche, quarzi e additivi speciali, adatto ad incollare e a stuccare pavimenti e rivestimenti ceramici di ogni tipo su di una grande varietà di supporti, in possesso di eccezionali doti di impermeabilità e di resistenza alle aggressioni chimiche e meccaniche. Studiato per indurire rapidamente e senza ritiri, facilmente applicabile e facilmente pulibile con acqua. DEKOGROUT-2K è inassorbente, antimacchia, antimuffa, antibatterico e garantisce un aspetto, una resistenza all'invecchiamento ed una pulizia della fuga non ottenibile con sigillanti tradizionali. DEKOGROUT-2K è disponibile in 24 colori ed in una versione trasparente che può essere arricchita con glitter colorati che danno un effetto "metallizzato" e risaltano la bellezza del rivestimento.

Dati Tecnici del Prodotto

Consistenza:	Parte A: Pastosa.	Parte B: Liquido denso
Massa volumica apparente:	Parte A: 1,65 kg/dm ³	Parte B: 0,95 kg/dm ³
Pericolo di nocività:	Parte A: Nocivo per contatto con la pelle e irritante per contatto con occhi e pelle. Può causare sensibilizzazione.	
	Parte B: Caustico e nocivo per contatto con la pelle, ingestione e inalazione. Può causare sensibilizzazione.	
Infiammabilità:	No	
Rapporto di impasto:	Parte A: Parte B =94:6	
Tempo di miscelazione:	2 - 3 minuti (miscelatore 300 - 500 giri/minuti)	
Consistenza di impasto:	pastosa	
Temperatura di applicazione:	Da + 12°C a + 30°C	
Larghezza di applicazione:	da 1 mm a 10 mm	
Resistenza all'umidità:	ottima	
Resistenza all'invecchiamento:	ottima	
Resistenza alla temperatura:	Da -20 °C a +100 °C	
Conservazione e Durata:	all'asciutto per 12 mesi nelle confezioni originali chiuse, le confezioni aperte devono essere sigillate ed usate appena possibile	

Consultare la scheda tecnica ed il video applicativo sul sito www.benfer.it



Via Paletti snc - Castelnuovo Rangone (Mo), 41051 - Italy - tel. +39 059 535 540 - fax +39 059 538 338
 P.IVA IT00611061201 - C.F. e Iscr. Reg. Impr. di Modena 03304180379 - R.E.A. MO-385501 - Cap. Soc.€500.000,00 i.v.

info@benfer.it - www.benfer.it

