


DEKO GROUT+

Sigillante polivalente, speciale per grandi formati.
Perfetto per gres porcellanato, pietra naturale o sintetica



- Per fughe da 1-10 mm
 - Perfetto anche per piastrelle rettificate
 - Per pavimenti e pareti riscaldate
 - Colori intonati a quelli del sistema di sigillante siliconico DEKOSIL
- + **bello**: superficie liscia e compatta
 - + **a lungo**: facile da pulire e resistente alle sollecitazioni meccaniche e chimiche
 - + **salutare**: certificato EC1 a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili
 - + **resistente** alle muffe e ai batteri, idrorepellente
 - + **versatile**: per interni, esterni e per immersione continua
 - + **facile e veloce da posare**: lunga durata dell'impasto (45'), ma calpestabile in 6 ore. E' possibile pulire immediatamente dopo la posa anche senza attendere.

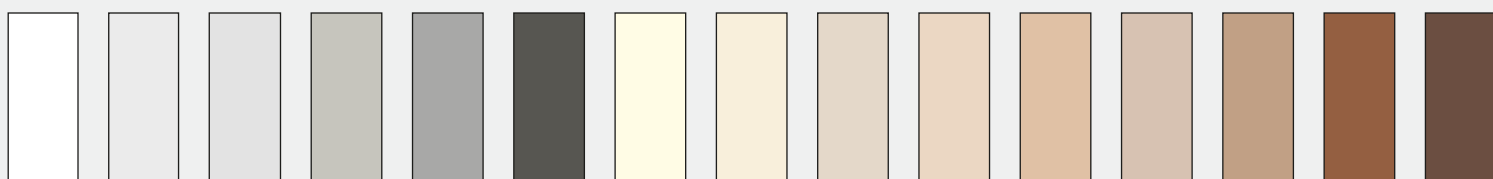

Benfer®

Via Paletti snc - Castelnuovo Rangone (Mo), 41051 - Italy - tel. +39 059 535 540 - fax +39 059 538 338
P.IVA IT00611061201 - C.F. e Iscr. Reg. Impr. di Modena 03304180379 - R.E.A. MO-385501 - Cap. Soc. €500.000,00 i.v.

info@benfer.it - www.benfer.it





Caratteristiche tecniche: DEKOGROUT+ è uno speciale sigillante in polvere ibrido ad indurimento rapido, composto da cementi, polimeri high tech, inerti a granulometria scelta, ed additivi speciali adatto a stuccare pavimenti e rivestimenti ceramici di ogni tipo su di una grande varietà di supporti, in possesso di eccezionali doti di impermeabilità e di resistenza alle aggressioni chimiche e meccaniche. Studiato per indurire rapidamente e senza ritiri è particolarmente adatto per la stuccatura di pietre naturali anche sensibili e soggette altrimenti a decolorazione o instabilità dimensionale. DEKOGROUT+ è più resistente alle macchie, alla muffa ed ai batteri e garantisce un aspetto, una resistenza all'invecchiamento ed una pulizia della fuga superiori. DEKOGROUT+ è disponibile in 15 colori.

Area di applicazione: Esecuzione di fughe su pavimenti e rivestimenti interni ed esterni in mosaico vetroso, piastrelle di ogni tipo e formato, pietre naturali anche sensibili e soggette altrimenti a decolorazione o instabilità dimensionale. Per fughe da 1 a 10 mm di larghezza in bagni, docce, sale, terrazze, balconi e portici così come in facciate, piscine, aree commerciali, su massetti flottanti e riscaldati, ovunque si voglia realizzare un rivestimento con caratteristiche di bellezza, igiene, durata e pulibilità superiori.

Dati Tecnici del Prodotto

Consistenza:	cementi speciali, inerti minerali, additivi di nuova generazione
Massa volumica apparente:	1,20 kg/dm ³
Pericolosità:	Possibile irritazione di pelle e occhi per contatto
Infiammabilità:	No
Rapporto di impasto:	22-24% di acqua corrispondenti a 0,55 – 0,60 litri di acqua per un sacco da 2,5 kg
Tempo di miscelazione:	2 - 3 minuti (miscelatore 300 - 500 giri/minuti)
Consistenza dell'impasto:	malta fittotropa
Massa volumica dell'impasto:	1,80 kg/dm ³
Temperatura di applicazione:	Da + 5°C a + 35°C
Transitabilità leggera:	dopo 6 ore
Messa in servizio:	dopo 24 ore
Indurimento finale:	dopo 7 giorni
Conforme alla normativa:	EN 13888 CG2WA
Resistenza all'umidità:	ottima
Resistenza all'invecchiamento:	ottima
Resistenza alla temperatura:	Da -30 °C a +90 °C
Conservazione:	all'asciutto per 18 mesi nelle confezioni originali chiuse, le confezioni aperte devono essere sigillate ed usate appena possibil, * dati rilevati a +23°C, 65% umidità relativa

Consultare la scheda tecnica ed il video applicativo sul sito www.benfer.it



Via Paletti snc - Castelnuovo Rangone (Mo), 41051 - Italy - tel. +39 059 535 540 - fax +39 059 538 338
P.IVA IT00611061201 - C.F. e Iscr. Reg. Impr. di Modena 03304180379 - R.E.A. MO-385501 - Cap. Soc. €500.000,00 i.v.

info@benfer.it - www.benfer.it

